

GEDA®

MINI 60 S
MAXI 120 S
MAXI 150 S

Zügiger und sicherer Materialtransport

Schnelle Montage

Ideal für Gerüstbauer, Maler und Fassadenbauer

Umfangreiche Sicherheitsfeatures

Vielfältige Lastaufnahmemittel





GEDA MINI / MAXI

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilaufzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial. Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilaufzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.

Eine breite Auswahl an Zubehör und Lastaufnahmemitteln macht die kompakten Seilaufzüge zu wahren Alleskönnern am Bau. Ob sperrige Gerüstelemente, beladene Schubkarren, Eimer oder sonstige Baumaterialien: Die GEDA Seilaufzüge der Mini/Maxi-Serie sind seit Jahrzehnten ein Begriff im Bauhandwerk und gewährleisten einen kraftschonenden und effizienten Materialtransport per Knopfdruck.

GEDA® MINI 60 S



GEDA® MAXI 120 S



Technische Daten:



60 kg



40/70 m



23/69 m/min



0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz/16 A

Technische Daten:



120 kg



40/70 m



20/60 m/min



0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz/16 A

Auch als
110 V-Variante
verfügbar!

GEDA[®] MAXI 150 S



**Tragfähigkeit verdoppeln?
Mit GEDA - ganz einfach!**

**Machen Sie mit nur wenigen Zubehörteilen
einen Kraftprotz aus Ihrem GEDA MAXI 150 S.***



Schwenkarm (300 kg)
Art.-Nr. 01272



Hakenflasche (300 kg)
Art.-Nr. 01273



Zusatzgewicht
Art.-Nr. 56956

Technische Daten:



150 kg



40/70 m



15/45 m/min



0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz/16 A

*Die technischen Daten des GEDA MAXI 150 S ändern sich folgendermaßen:
Tragfähigkeit 300 kg; Förderhöhe 16/26 m; Hubgeschwindigkeit 7/21 m/min

**Die schnellen und sicheren Aufzüge
für den Materialtransport am Gerüst**




SICHERHEITSFEATURES



Einfaches Einlegen des Seiles
am Ausleger ohne Demontage
der Rollen



Der Motor stoppt bei Schlaff-
seilbildung – das Seil bleibt
straff auf der Trommel

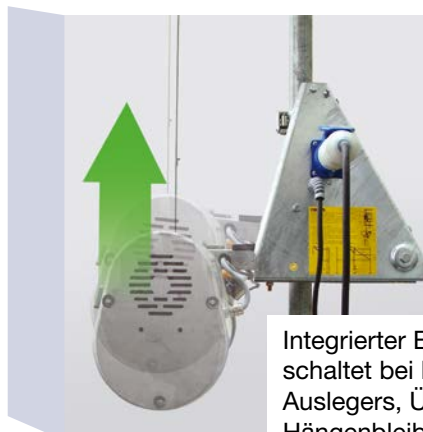

Integrierter Endschalter
schaltet bei Erreichen des
Auslegers, Überladung und
Hängenbleiben am Gerüst ab

Schwenkarm:




Schwenkarm
Art.-Nr. 05711



Schwenkarmhalterung
Art.-Nr. 29497

Etagensicherungstüren:



Simple
Art.-Nr. 01206



ECO S
Art.-Nr. 42500

Zubehör/Lastaufnahmemittel:

Lasthaken
Art.-Nr. 01408



Hakenträger für 5 Haken
Art.-Nr. 01827



Seilstropp
Art.-Nr. 03066



Eimergehänge für 4 Eimer
Art.-Nr. 01812




Kippkübel 65 l
Art.-Nr. 01814



Mörtelsilo 65 l
Art.-Nr. 01815



Hebeschlinge
Art.-Nr. 01432

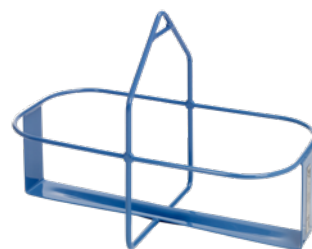

Eimerträger für 2 Eimer
Art.-Nr. 01810



Eimerträger für 4 Eimer
Art.-Nr. 01811



Steinkorb
Art.-Nr. 01816



Plattengreifer
Art.-Nr. 01819



Förderkorb
Art.-Nr. 01820



Transportgestell
Art.-Nr. 47760



Sicherheitsbügelschloss
Art.-Nr. 01429

Weiteres Zubehör
finden Sie unter:
www.geda.de

